

# دسترچه راهنمای مودم اینترنت 4G همراه MF810



www.irancell.ir

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات  
با ما در ارتباط باشید: ۰۹۳۷ ۷۰۰ ۰۰ ۰۰


## ۱. شرح نشانگرها




معرفی	عنوان	
<ul style="list-style-type: none"> <li> نشانگر باتری</li> <li> نشانگر وضعیت شبکه</li> <li> نشانگر وای فای</li> <li> نشانگر پیامک</li> </ul>	نشانگر LED	۱
<p>دکمه خاموش و روشن . دکمه را فشار داده و به مدت ۸ ثانیه نگه دارید تا دستگاه خاموش / روشن شود. . برای خارج شدن از حالت غیر فعال دکمه را کمتر از ۲ ثانیه فشار دهید.</p>	دکمه خاموش و روشن	۲
<p>برای فعال کردن حالت WPS دکمه را فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.</p>	دکمه WPS	۳
<p>از طریق این واسط، دستگاه با استفاده از کابل USB به آداپتور برق یا رایانه / لپ تاپ متصل می شود</p>	واسط USB	۴

## راهنمای قرار دادن سیم کارت در دستگاه

محافظ پشت دستگاه را باز کرده و باتری را خارج کنید.



سیم کارت را در جای مخصوص خود قرار دهید.




## راه اندازی مجدد دستگاه

برای راه اندازی دوباره دستگاه، این دکمه را برای مدت کوتاهی (کمتر از ۸ ثانیه) فشار دهید.

برای بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه این دکمه را فشار داده و بیشتر از ۳ ثانیه نگه دارید.



## نوع سیم کارت

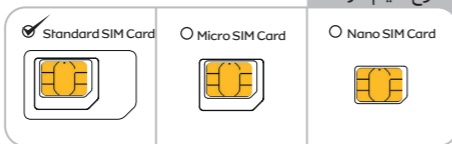

## ایرانسل بزرگترین اپراتور دیتای ایران

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات

با ما در ارتباط باشید: ۰۹۳۷ ۷۰۰ ۰۰ ۰۰

www.irancell.ir

## حداقل سیستم عامل و مرورگر مورد نیاز

عنوان		شرح
سیستم عامل	windows	ویندوز XP ۶۴ بیت و ۳۲ بیت (SP3) و ویستا ۶۴ بیت و ۳۲ بیت (SP2) ۷,۸,۸,۱,۱۰
	Mac	سیستم عامل نسخه 10.6x و جدیدتر

عنوان		شرح
مرورگر	Internet Explorer	مرورگر اینترنت ۸ یا بالاتر
	Safari	سafari 6.0 یا بالاتر

## دسترسی به رابط کاربری مودم:

مرورگر وب (اینترنت اکسپلورر) را باز کنید و آدرس آی پی پیش فرض مودم را وارد نمایید: <http://192.168.1.1>  
 واسط دستگاه در مرورگر شما باز می شود.  
 نام کاربری و رمز عبور پیش فرض Admin است

## تعریف نمایه ها و عملکرد آنها

نمایش اطلاعات مربوط به وضعیت و تنظیمات پیشرفته

نوع شبکه	GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE
سیگنال شبکه	نمایش سیگنال
	قطع خدمات
وضعیت اتصال	اتصال برقرار است
	اتصال برقرار نیست
رومینگ	رومینگ فعال است
پیامک	وضعیت پیامک
سیم کارت	وضعیت سیم کارت
وای فای	تعداد کاربران وای فای
	وای فای خاموش است
باتری	نمایش میزان شارژ باتری

## نکات ایمنی

نکات ایمنی زیر را به دقت مطالعه فرمایید تا نسبت به استفاده صحیح و ایمن از مودم بی سیم اطمینان حاصل نمایید.

در مواقعی که استفاده از دستگاه ممنوع است یا ممکن است موجب اختلال یا خطر شود، از روشن نمودن آن اجتناب کنید.	!
مقررات بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی را رعایت نمایید. هنگامی که در مجاورت تجهیزات پزشکی قرار دارید مودم را خاموش نمایید.	+
دستگاه را در هواپیما خاموش کنید. ممکن است دستگاه موجب اختلال در سیگنال های کنترل هواپیما شود.	✈
دستگاه را در مجاورت وسایل الکترونیکی با دقت بالا خاموش کنید. مودم ممکن است بر عملکرد وسایل مزبور تأثیر بگذارد.	📶
از جداسازی مودم یا وسایل جانبی آن اجتناب ورزید. تنها افراد متخصص می توانند دستگاه را تعمیر کنند.	✍
از قراردادن مودم یا وسایل جانبی آن در محفظه هایی با میدان الکترومغناطیسی بالا اجتناب ورزید.	⚡
از قراردادن وسایل ذخیره مغناطیسی در مجاورت مودم اجتناب ورزید. تشعشعات ناشی از مودم ممکن است باعث از بین رفتن اطلاعات ذخیره شده در آنها شود.	💾
در محیط های با دمای بالا یا در مجاورت گازهای قابل اشتعال مانند جایگاه پمپ بنزین از مودم استفاده نکنید.	🛢
مودم و وسایل جانبی آن را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید. مراقب باشید کودکان بدون راهنمایی اقدام به استفاده از مودم ننمایند.	👤

### دوره و شرایط گارانتی مودم

این محصول دارای یک سال گارانتی از تاریخ خرید با شرایط زیر است:

گارانتی فقط شامل دستگاه اصلی بوده و لوازم جانبی از قبیل آداپتور، باتری و یا کابل را تحت پوشش قرار نمی دهد؛ جهت استفاده از گارانتی و تعویض مودم، تحویل بسته کامل مودم معیوب به همراه کلیه لوازم جانبی الزامی است؛

گارانتی شامل عیب ها و نقایصی که به دلایل زیر در دستگاه ایجاد گردند، نمی شود:

- خراشیدگی یا ساییدگی؛
- عدم پیروی کاربر نهایی از دستورالعمل های شرکت ایرانسل برای نصب، راه اندازی و نگهداری از دستگاه؛
- اهمال در حمل یا استفاده نادرست، سهل انگاری، نصب اشتباه، باز کردن قطعات دستگاه، نگهداری و سرویس نامناسب محصول توسط کاربر نهایی؛
- تغییر و یا تعمیر دستگاه توسط فرد یا افرادی که مورد اعتماد شرکت نیستند؛
- قطع برق، تغییر ناگهانی در ولتاژ برق و یا وقایع دیگری که از کنترل شرکت ایرانسل خارج است.

## روش های خرید بسته های اینترنت برای مودم:

شماره گیری کد #۵۵۵\* و انتخاب خرید بسته برای دیگران

مراجعه به [www.irancell.ir](http://www.irancell.ir) برای خرید آنلاین

شماره گیری کد دستوری #۷\* از خط ایرانسل و خرید با استفاده از

شماره کارت بانکی و رمز دوم

مراجعه به وبسایت بانک های طرف قرارداد ایرانسل

از طریق اپلیکیشن و یا نسخه وب ایرانسل من با مراجعه به

آدرس [my.irancell.ir](http://my.irancell.ir)

دریافت رایگان برنامه از طریق: [irancell.ir/myirancell](http://irancell.ir/myirancell)

